




Bloc-batterie[®] i-power 8.7

Bloc-batterie au lithium-ion rechargeable

Fiche de sécurité

Merci d'avoir choisi le bloc-batterie i-power 8.7[®]. Grâce à notre système de batterie i-power à remplacement rapide, nos machines i-team Professional sur batterie permettent d'abattre une masse de travail impressionnante. Le bloc-batterie rechargeable li-ion 14,4 V 8,7 Ah peut être utilisé avec les produits de la gamme i-series i-team Professional. Pour plus d'informations sur la charge du bloc-batterie i-power 8.7, reportez-vous au manuel d'utilisation i-charge 5[®]. Sur certains appareils i-team, il peut être chargé à l'aide d'un adaptateur USB-C 5 V.

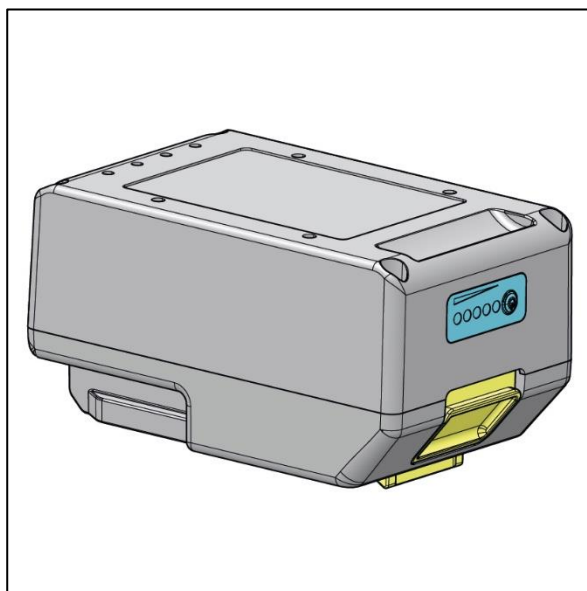

Caractéristiques et avantages

- Utilisation universelle sur les différents produits i-team.
- Sécurité maximale grâce au système de gestion de batterie (BMS) proactive i-power.
- Auto-déchargement quasiment nul grâce à des cellules au lithium-ion de haute qualité.

Caractéristiques

Si le contenu de cet emballage est incomplet ou endommagé, veuillez contacter le point de vente. Utilisez l'emballage d'origine de l'i-team lorsque vous renvoyez le produit à i-team Professional ou à votre i-partner agréé.

Taille du produit (par bloc-batterie) :	120 x 80 x 65 mm
Poids (par bloc-batterie) :	0,52 kg
Types de batterie :	Batterie Li-on
Tension nominale :	14,4 V
Capacité nominale :	8,7 Ah
Énergie nominale :	125 Wh

i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Pays-Bas

Téléphone : +31402662400

E-mail : hello@i-teamglobal.com

Internet : www.i-teamglobal.com





Utilisation prévue

- Le bloc-batterie i-power 8.7® doit être utilisé exclusivement sur des machines alimentées par batterie i-team.
- Le bloc-batterie i-power 8.7 doit être chargé exclusivement avec un chargeur de batterie i-charge i-team Professional.

Utilisation non prévue

N'utilisez pas le bloc-batterie i-power 8.7 comme source d'alimentation pour une machine autre que les machines alimentées par batterie i-team Professional.

Sécurité

Précautions générales



MISE EN GARDE

- Conformez-vous toujours au manuel d'utilisation du chargeur de batterie.
- Avant la première utilisation, vous devez charger complètement le bloc-batterie.
- Retirez le bloc-batterie du chargeur lorsqu'il est chargé à fond.
- Évitez de les écraser, les percer ou les endommager de toute autre façon.
- Ne les chauffez pas et ne les incinerez pas.
- Ne les court-circuitiez pas.
- Ne les démontez pas.
- Gardez-les au sec.
- Chargez-les uniquement entre 5 °C et 40 °C / 41 °F~104 °F.
- Utilisez-les uniquement entre 5 °C et 45 °C / 41 °F~113 °F.
- Température de stockage : -10 °C ~ 40 °C / 14 °F ~ 104 °F, le bloc-batterie doit cependant être porté à une température d'au moins 5 °C / 41 °F avant d'être utilisé.

Dangers pour la santé



AVERTISSEMENT

En cas d'exposition à l'un des produits chimiques du bloc-batterie, veuillez suivre les procédures ci-dessous :

Yeux - Rincez vos yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant les paupières supérieures et inférieures de temps à autre.

Inhalation - Quittez immédiatement la zone dans laquelle le contact a eu lieu et cherchez de l'air frais. Utilisez de l'oxygène si disponible.

Ingestion - Donnez à la personne au moins deux verres de lait ou d'eau. Faites vomir la personne si elle est consciente. Consultez un médecin.

- Une batterie endommagée ou qui fuit peut provoquer des brûlures chimiques par contact.
- Le risque d'exposition aux produits chimiques de la batterie ne se produit que si le bloc-batterie est mal utilisé ou endommagé.
- Le contact des électrolytes et du lithium avec la peau et les yeux doit être évité.



Fiche de données de sécurité

Vous trouverez des informations concernant le bloc-batterie i-power 8.7 sur la **FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**, MSDS numéro 01051900007845-7 (E).